

Boltíves vízteres kandalló 24 kW

Termékkód: SAB24-25904



Műszaki paraméterek

Összteljesítmény	24 kW
Víztér oldali teljesítmény	17 kW
Átlag CO kibocsájtás (13% O ₂)	0.3 %
Víztér lemezvastagsága	5 mm
Fűthető légtér	< 500 m ²
Fűtőanyag típusa	szilárd
Átlag fűtőanyag felhasználás	5,5 kg/h
Újratöltési intervallum	1.2 h
Hőálló üveg	800 °C
Hőálló festék	600 °C
Füstcsőcsatlakozó átmérő	150 mm
Kimenő füst hőmérséklet átlaga	131.2 °C
Maximális víznyomás	1.5 bar
Víztérfogat	31 l
Energetikai hatások	80 %
CO kibocsájtás	2,79
Kémény minimális metszete	225 cm ²
Minimális légvezetési ellenállás a kéményben	12 Pa
Tűztér méretei (LxH)	450x373x354 mm
Befoglaló méretek mm, szélesség	556 mm
mélység	453 mm
magasság	1100 mm
Tömeg	110 kg
Csomagolás, db/raklap	4
STANDARD:	EN 13240

Tartsa be a használati utasításokat!

Csak az előírt tüzelőanyaggal üzemeltesse!




Huzatszabályozó

Termomanométer

Huzatszabályozó
levegőztető nyílása

Fogantyúk
a mozgathoz

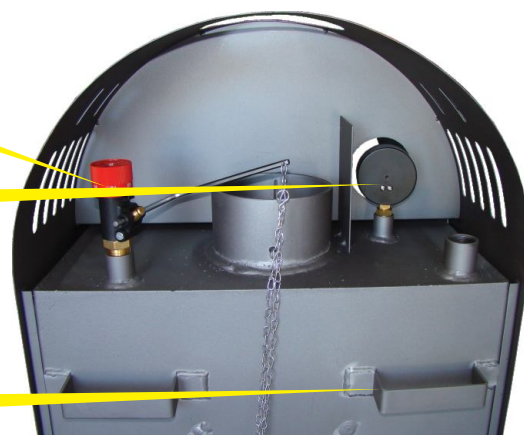

A vízteres kandalló előnyei:

- ötvözi a kellemes hangulatot a komfortos meleggel
- egy helyen fűt, több helyen melegít
- hosszú élettartam
- automata hőfokszabályozás lehetősége a huzatszabályozóval
- nem igényel külön kazánházat
- nagy füstkimenet a megfelelő huzat érdekében
- profilozott ajtó a deformálódás megelőzésére, dupla szigeteléssel

Felépítés:

